

VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE



La Crossbar 89 devient la 89 Design

AASS

Janvier 2023

Un peu d'histoire...



- Suite à l'incendie de la Discothèque Le 5-7 en Isère en 1970, JPM participe à l'évolution des réglementations françaises et lance la première barre anti-panique en France
- Acteur majeur et reconnu sur ce marché, JPM reste une référence en la matière
- Crossbar 89... comme 1989
- Plus de 1 000 000 de Crossbar 89 vendues

La barre anti-panique la plus performante du marché...




Seule barre anti-panique du marché certifiée à 2 000 000 de cycles



QE + C Niveau 3

Pour des usages très intensifs, l'environnement présente un risque élevé de mauvaise utilisation ou de malveillance (résistance au vandalisme intérieur et extérieur)




... maintenant harmonisée All By Design



Avant / Après

Crossbar 89

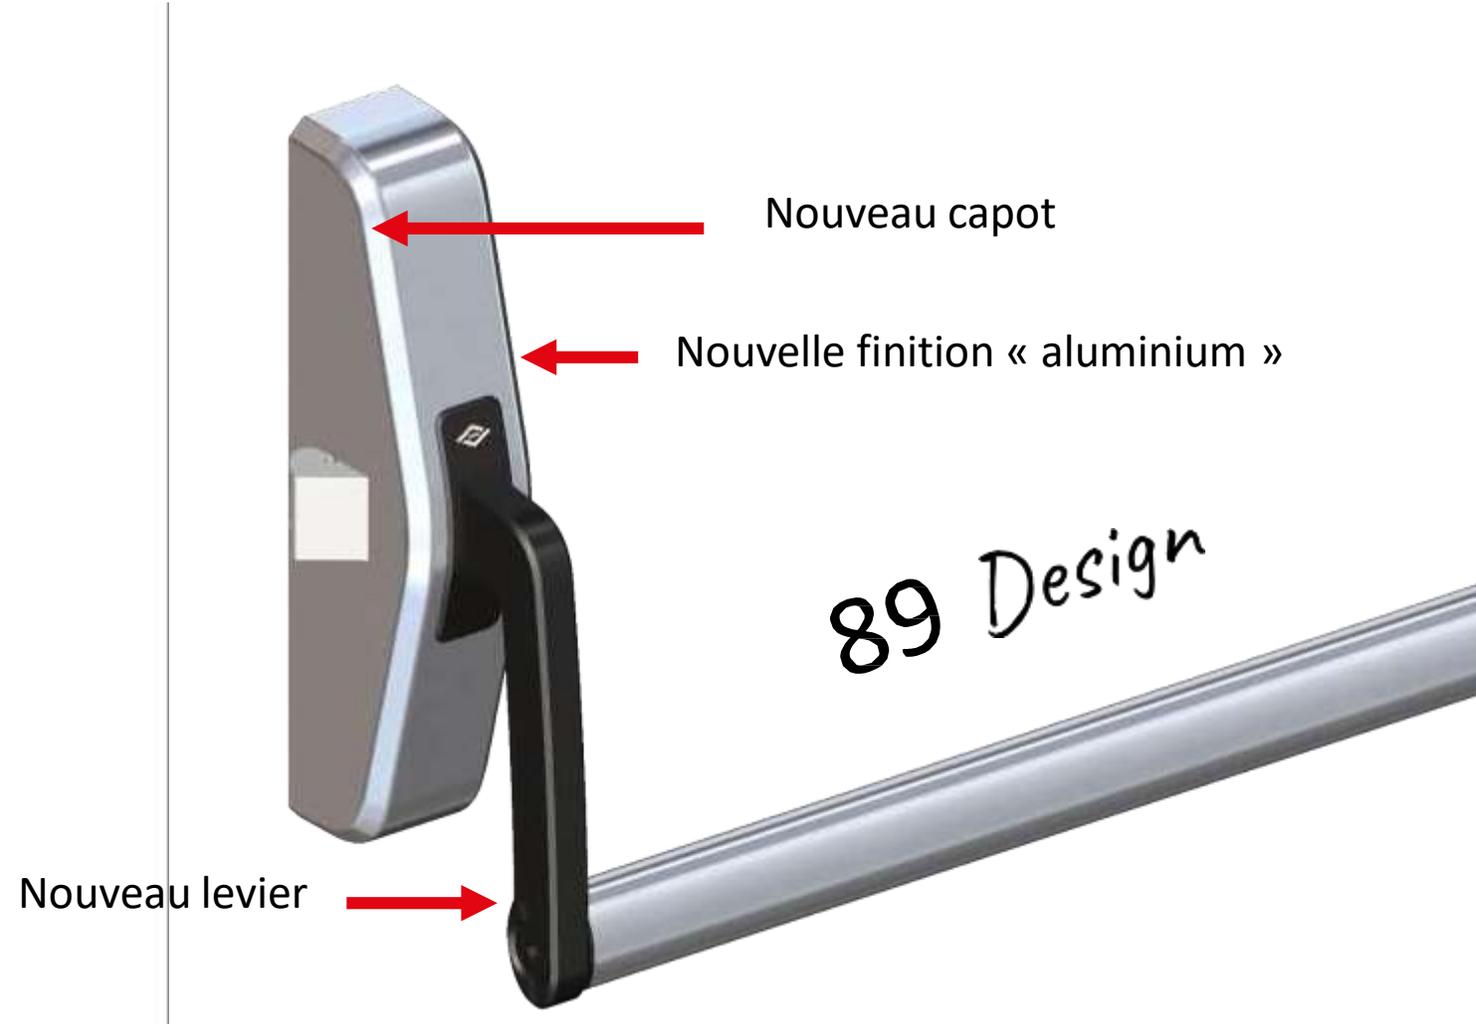

Nouveau capot

Nouvelle finition « aluminium »

Nouveau levier

89 *Design* – Caractéristiques techniques

- Apte à équiper une porte **coupe-feu**
- **Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas**
- Compatible avec le module extérieur Crossbar 89 **EN3000**, en béquille ou bouton
- Fermeture anti-panique de type A
- Faible projection : encombrement < 100 mm
- Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm
- Barre recoupable sur site
- Pour porte standard de 2 370 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément)
- Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture
- **Pour tout type de porte** : bois, métal, PVC, aluminium
- Finitions : **argent alu, noir RAL9005, blanc RAL9016**
- Autres finitions sur demande

ACCESSOIRES

- Kit pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm
- Kit d'adaptation pour porte en verre pour Crossbar 89 2 points
- Gâches pour profil PVC ou portes à recouvrement
- Gâches pour profil aluminium ou portes affleurantes
- Kit de visserie pour porte épaisse de 60 à 115 mm



89 Design – CCTP



Description générique : Fermeture anti-panique de type A en applique – Barre d'enfoncement – Certifiée NF à 2 000 000 de cycles d'endurance (très haute endurance) - Certifiée CE EN1125: 2008 et certifiée NF QE + C Niveau 3 - Pour des usages très intensifs, où l'environnement présente un risque élevé de mauvaise utilisation ou de malveillance (résistance au vandalisme intérieur et extérieur) – Design en harmonie avec les autres équipements de porte, notamment le ferme-porte - Apte à équiper des portes coupe-feu à simple et double vantail – Résistance à la corrosion 240 HBS - 1 point / 2 points / 3 points de verrouillage.

Description longue : Fermeture anti-panique de type A en applique – Barre d'enfoncement – Certifiée NF à 2 000 000 de cycles d'endurance (très haute endurance) - Certifiée CE EN1125: 2008 et certifiée NF QE + C Niveau 3 - Pour des usages très intensifs, où l'environnement présente un risque élevé de mauvaise utilisation ou de malveillance (résistance au vandalisme intérieur et extérieur) – Ajustable sur site – Dispositif anti-rétractation des pênes – Encombrement inférieur à 100mm pour une évacuation en toute sécurité – Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la re fermeture pour les versions 2 et 3 points - Design en harmonie avec les autres équipements de porte, notamment le ferme-porte – Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium - Apte à équiper des portes coupe-feu à simple et double vantail – Résistance à la corrosion 240 HBS - 1 point / 2 points / 3 points de verrouillage – Compatible avec le module extérieur EN3000, en béquille ou bouton - Garantie 10 ans

Europad *Design* – CCTP



Description générique : Fermeture d'urgence de type B en applique – Palette de poussée – Certifiée NF à 500 000 de cycles d'endurance (très haute endurance) - Certifiée CE EN179: 2008 et certifiée NF QE + C Niveau 3 - Pour des usages très intensifs, où l'environnement présente un risque élevé de mauvaise utilisation ou de malveillance (résistance au vandalisme intérieur et extérieur) – Design en harmonie avec les autres équipements de porte, notamment le ferme-porte - Apte à équiper des portes coupe-feu à simple et double vantail – Résistance à la corrosion 240 HBS - 1 point / 2 points / 3 points de verrouillage.

Description longue : Fermeture d'urgence de type B en applique – Palette de poussée – Certifiée NF à 500 000 de cycles d'endurance (très haute endurance) - Certifiée CE EN179: 2008 et certifiée NF QE + C Niveau 3 - Pour des usages très intensifs, où l'environnement présente un risque élevé de mauvaise utilisation ou de malveillance (résistance au vandalisme intérieur et extérieur) – Faible effort d'ouverture : 7kg - Dispositif anti-rétractation des pênes – Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la re fermeture pour les versions 2 et 3 points - Palette de manœuvre facilement identifiable : (Signalétique graphique descriptive bilingue : français/anglais et Coloris Vert ISO évacuation) - Design en harmonie avec les autres équipements de porte, notamment le ferme-porte - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium - Apte à équiper des portes coupe-feu à simple et double vantail – Résistance à la corrosion 240 HBS - 1 point / 2 points / 3 points de verrouillage -
– Compatible avec le module extérieur EN3000, en béquille ou bouton - Garantie 10 ans

Codes et Tarifs

 Tarifs HT JPM Janvier 2023 Fermetures antipanique 89 Design		
Référence	Désignation	Tarifs HT (€)
Crossbar 89		
1 point		
Longueur 950 mm		
89D100-01-2A	Argent	292,67 €
89D100-02-2A	Noire	292,67 €
89D100-03-2A	Blanche	292,67 €
Longueur 1250 mm		
89D100-21-2A	Argent	310,70 €
89D100-22-2A	Noire	310,70 €
89D100-23-2A	Blanche	310,70 €
2 points haut et bas		
Longueur 950 mm		
89D200-01-0A	Argent	477,22 €
89D200-02-0A	Noire	477,22 €
89D200-03-0A	Blanche	477,22 €
Longueur 1250 mm		
89D200-21-0A	Argent	495,27 €
89D200-22-0A	Noire	495,27 €
89D200-23-0A	Blanche	495,27 €
3 points haut et bas		
Longueur 950 mm		
89D300-01-2A	Argent	491,39 €
89D300-02-2A	Noire	491,39 €
89D300-03-2A	Blanche	491,39 €
Longueur 1250 mm		
89D300-21-2A	Argent	509,44 €
89D300-22-2A	Noire	509,44 €
89D300-23-2A	Blanche	509,44 €

- Prix bientôt disponible sur Opening studio et sur l'application Le Catalogue

Outils

- Janvier 2023 :
 - Fiche Produit disponible sur l'application Le Catalogue
 - Libellés CCTP

- Lancement - Juillet 2023 :
 - Brochure
 - Video
 - Site internet jpm.fr
 - Echantillons


VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

BARRE ANTI-PANIQUE ET URGENCE

BARRE ANTI-PANIQUE 89 DESIGN





APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels.

LES PLUS PRÉDIT

Les + utilisateurs :

- Usage très intensif : certifiée 2 millions de cycles
- Design moderne
- Facilité d'utilisation et bonne prise en main de la barre

Les + installateurs :

- Remplacement du produit à l'identique très facile (plus grand parc installé en France)
- Solution de remplacement des barres anti-panique Forées, sans perçage, tout en maintenant le degré coupe-feu de la porte
- Kit spécial pour montage sur porte verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme CE EN1125 : 2008
- Certifiée NF-DE+G Niveau 3
- Apté à équiper une porte coupe-feu
- Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas
- Compatible avec le module extérieur 89 Design EN3000, en béquille ou bouton
- Fermeture anti-panique de type A
- Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles
- Très haute résistance anticorrosion : 240HBS

www.jpm.fr - 01 20 20 11 20



JPM est là !

ASSA ABLOY France

106, avenue Marx Dormoy

92120 Montrouge

Part of ASSA ABLOY

